

CZY WIESZ?

ZAWSZE UŻYWAJ ODPOWIEDNIEJ NAKRĘTKI DOSTARCZANEJ PRZEZ MOOG

PORADY DLA PROFESJONALISTÓW DYK21-01

NIEKTÓRE MODELE VAG MOGĄ BYĆ WYPOSAŻONE W DWA RÓŻNE RODZAJE ZWROTNICZY


AUDI A3 2003 -->
SEAT Leon 2005 -->
SKODA Octavia 2004 -->
VW Golf 2003 -->

W zależności od zwrotnicy koła MOOG oferuje różne referencje końcówek drążków kierowniczych i przegubów kulowych. Różnica polega głównie na dołączonej nakrętce mocującej.

- **Zwrotnica stalowa:**
Zazwyczaj stosowana w standardowych modelach.
- **Zwrotnica aluminiowa:**
Często używana w mocniejszych modelach lub pojazdach z większymi felgami.


RODZAJE NAKRĘTEK

Wersja aluminiowa wyposażona jest w stalową tuleję, która zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu aluminiowego stożkowego gniazda. Kołnierz nakrętki mocującej całkowicie zachodzi na tuleję, aby zapewnić jej bezpieczne mocowanie. W tym przypadku wymagana jest duża nakrętka kołnierzowa, podczas gdy standardowa nakrętka z włókna najlepiej nadaje się do stalowej zwrotnicy.

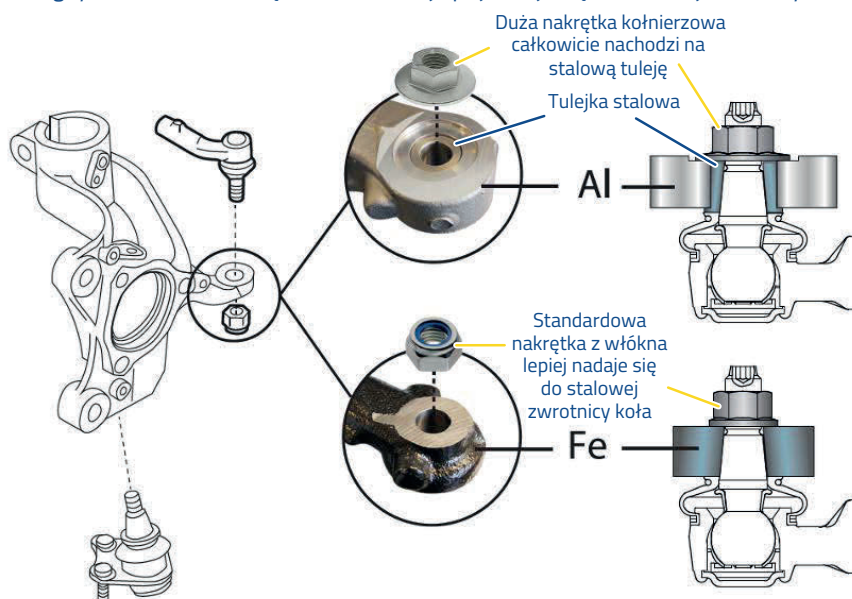

WAŻNA WSKAZÓWKA

Stosowanie prawidłowej nakrętki jest bardzo ważne, szczególnie w przypadku aluminiowej zwrotnicy koła. Nawet gdy stalowa tulejka jest bezpiecznie wciśnięta w zwrotnicę, bez nakładającego się kołnierza nakrętki, wyjątkowo duże uderzenie (takie jak dziura, krawężnik lub inny wybój) może spowodować, że wkładka wyskoczy z aluminiowej obudowy.

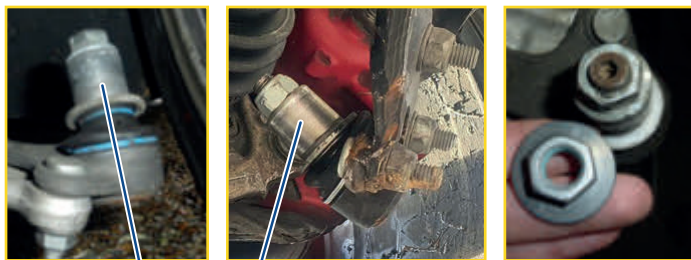

Stalowa tulejka

MOOG zaleca, aby zawsze sprawdzać, czy użyto właściwej nakrętki, zgodnej z rodzajem zwrotnicy koła.

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie techniczne:
www.drivparts.com/pl-pl/garagegurus.html



OBSERWUJ NAS NA

www.moogparts.pl

